



ATLANTIC sofa ir minkštas kampas

SURINKIMO INSTRUKCIJA/ assembly instruction

LT

SVARBU:

Šios instrukcijos neskaitymas, neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės įvykus asmens sužalojimui ar traumai. Prieš pradėdant rinkti baldus būtina perskaityti surinkimo instrukciją.

Baldų surinkimą atlikti privalo suaugę asmenys. Nesurinkto baldo pakuotėse yra smulkių daiktų, bei aštrių kampų. **BALDĄ BŪTINA RINKTI DVIESE.**

Prašome išsaugoti pakuotes, kol baldas nebus baigtas rinkti pilnai, kad išvengti daiktų pametimo.



Eksplotacijos metu, veikiant mechanizmui, nekaišiotkite rankų ar kojų prie mechanizmo vidinės dalies. Mechanizmo veikiamą jėgą gali sužaloti.



Nelipkite ir nešokinėkite ant baldo. Veikiant didelei ir koncentruotai jėgai gali būti pažeistos baldų dalys.

EN

CAUTION:

Please read all instructions before beginning assembly.


Adult assembly required. This item contains small parts that have sharp points and edges in the unassembled state. Adults should take care when unpacking and assembling this item. **For ease of assembly two people are recommended.**

Save all packing materials until assembly is complete to avoid accidentally discarding smaller parts or hardware.



ATLANTIC sofa ir minkštas kampas

A. Atlantic Sofa

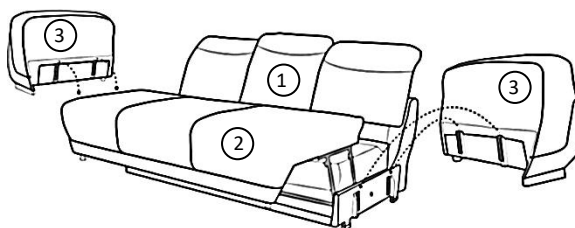


A. (LT)

1. Pakelkite pagalves.
2. Išskleiskite iki pusės mechanizmą.
3. Pakelkite porankius ir sunerkite su baldo kabliais.

(EN)

1. Lift back rest pillows.
2. Unfold halfway mechanism of sofa.
3. Fit the connecting tab lifting armrests onto sofa.

B. Atlantic kampas/corner/ Atlantic Max kampas

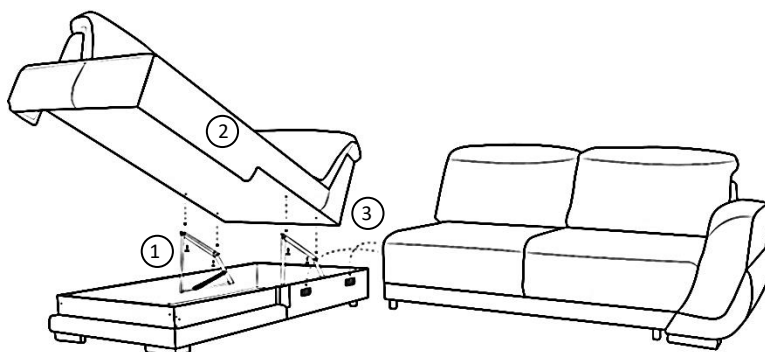

B. (LT)

1. Ant patalynės dėžės lankstų užmaukite spyruokles. Plonesnė užmaunama atraminių pagalvių pusėje, storesnė užmaunama sukabinimo kablių pusėje.
2. Uždėkite sėdimą dalį ant lankstų ir prisukite varžtais.
3. Kabliams sujungti pakelkite vieną baldo dalį ir užmaukite kablius ant kitos baldo dalies. Nuo kablių paminkštinių nenuimkite.

(EN)

1. Attach springs on hinges of bedding box. Slimmer spring attach to side of back rest pillows, thicker to side of coupling hook.
2. Put the sitting part on the hinges and fix it with bolts.
3. Fit the connecting tab lifting one piece onto other piece. From hooks padded not remove.