



**MAGRĖS**  
BALDAI

BALDO  
KOKYBĖS IR  
PRIEŽIŪROS  
VADOVAS

[www.magresbaldai.lt](http://www.magresbaldai.lt)

Brangus kliente,  
Dėkojame, kad pasirinkote „Magrės baldai“ gaminį!

## DĖMESIO!



Prieš naudodami baldą, būtinai įdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą.



Baldą surinkinėkite dviese.  
Vadovaukitės surinkimo instrukcija.



Norėdami utilizuoti pakuotės medžiagas, pasinaudokite vietinių atliekų šalinimo įmonių paslaugomis. Likusios po montavimo priemonės turi būti utilizuojamos pagal teisės aktų reikalavimus bei užtikrinant apsaugą nuo vaikų prieigos. Likusieji po montavimo elementai nėra skirti žaidimui.



Pakuotės atidarymui nenaudokite aštrių įrankių, kad nepažeistumėte baldo.




Neardykite baldo.  
Nenaudokite baldo, jeigu jis yra sulūžęs.

*Jei iškiltų bet kokios su baldų susijusios problemos, kurių Jūs patys negalite išspręsti, prašome kreiptis į mūsų kokybės skyrių elektroniniu paštu [kokybe@magre.lt](mailto:kokybe@magre.lt). Mes visuomet Jums mielai padėsime.*

### 1. NAUJAS PRODUKTAS

Prieš pradėdami montavimo darbus būtinai susipažinkite su pridėta instrukcija (jei tokia pridedama).

- 1.1 Reikia atkreipti dėmesį į kojų tinkamą prisukimą, tai padės išvengti grindų paviršiaus apgadavimo.
- 1.2 Naujas baldas gali skleisti specifinį kvapą, būtinai jam leiskite išsivėdinti.
- 1.3 Perstatydami baldus į kitą vietą, jų nestumdykite, bet perneškite.



Minkštų baldų negalima nešti laikant už audinio ar pagalvių. Perstatydami baldus į kitą vietą, visuomet pirma juos išrinkite, kad nepažeistumėte konstrukcijos ir rėmų. Baldus ant grindų nuleiskite taip, kad visos kojos žemę paliestų vienu metu.

- 1.4 Jei pirkote baldo surinkimo ir išstatymo paslaugą, baldo formų ir siūlių atstatymo į vietas po transportavimo reikalaukite iš paslaugos vykdytojo.

1.5 Transportavimo metu, baldas statomas į transportavimo poziciją, kuri skiriasi nuo jo eksploatavimo pozicijos, todėl jo geometriją veikia įvairios jėgos. Kadangi baldų konstrukcija nėra monolitinė ir sudaryta iš daug atskirų dalių, jų sujungimo vietos gali būti paveiktos anksčiau minėtų jėgų, ir baldą sustačius namuose, pirmųjų atsisėdimų, atidarymų, išlankstymų metu jis gali sugirgždėti. Nebijokite to – leiskite baldui „surasti“ savo eksploatavimo poziciją ir prisitaikyti prie aplinkos temperatūros bei drėgmės keletą dienų.

1.6 Baldų perstatymo metu jį stumdyti ar traukti draudžiama. Po tokio veiksmo kabliai, laikantys baldų dalis išlenkiami, ir tokios dalys, kaip porankiai ar nugarėlės, pradeda stipriai klipėti. Iš gamyklos šie kabliai, visada išvyksta sureguliuoti. Garantinio aptarnavimo metu, meistrui pastebėjus tokį defektą, baldas bus priskirtas negarantiniam aptarnavimui, nes pažeidimai atsirado dėl eksploatavimo taisyklių nesilaikymo.

## 2. KAIP GRAŽINTI PRADINĘ FORMĄ?



Naujo baldų išvaizda po transportavimo arba sandėliavimo gali būti šiek tiek pakitusi ir tai gali turėti įtakos bendrai jo išvaizdai. Tai nėra defektas. Žemiau pateikiame keletą patarimų, kurie padės greičiau grąžinti pradinę baldų formą.

2.1 Abiejų rankų pagalba išlyginkite visą baldų paviršių pradedant nuo vidurio ir išorinių kraštų link.

2.2 Audinio ištempimas padės atsistatyti baldų išorinėms siūlėms, kurios galėjo būti susiglamžiusios, susiraukusios ar pasislinkusios po baldų sandėliavimo ir transportavimo.

2.3 Naudojimo metu, sėdimų dalių ir pagalvių / atlošų, užpildas juda ir prisitaiko prie kūno svorio, o audinys lengvai pasitempia ir prisitaiko prie užpildo formų, todėl gali susidaryti audinio klostės. Dėl to nereikėtų pergyventi, tai yra natūralus procesas. Siekiant kuo ilgiau išsaugoti gerą baldų išvaizdą ir savybes, patartina baldą išpurenti, išlyginti susidariusias raukšles kiekvieną kartą po sėdėjimo.

2.4 Nesėdėkite vienoje, pamėgtoje vietoje, o keiskite poziciją.

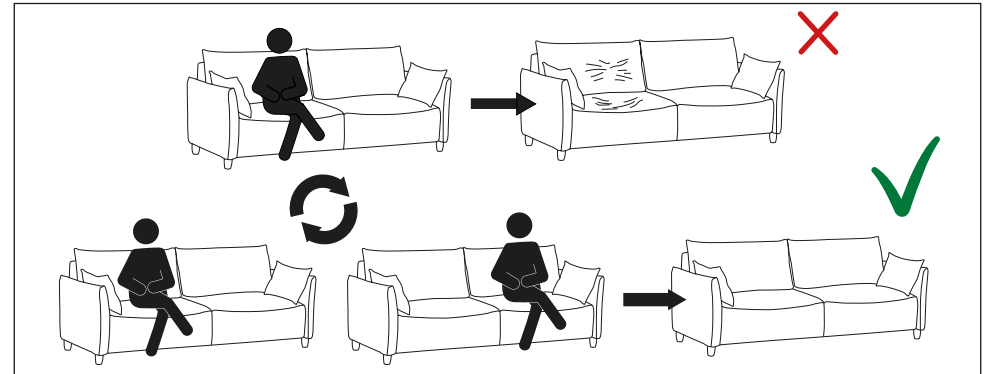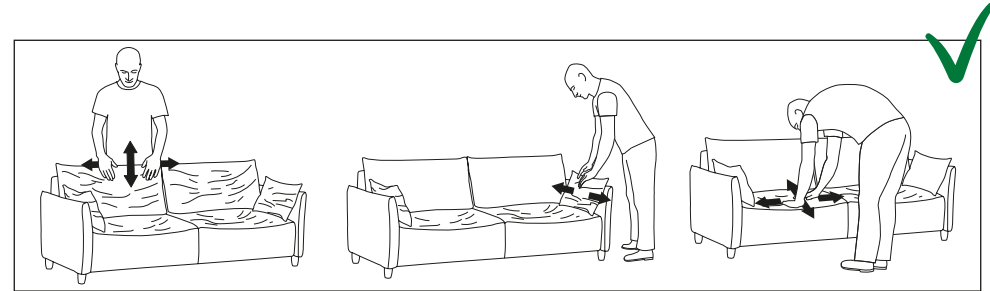

### 3. TINKAMA VIETA BALDUI

Prieš pastatant baldą, atkreipkite dėmesį į veiksnius, kurie turės įtakos Jūsų pirkinio ilgaamžiškumui.


3.1 Venkite statyti baldus tiesioginiuose saulės spinduliuose. Dėl ultravioletinių spindulių visų rūšių audiniai, oda ar mediena pakeičia spalvą, gali netolygiai nušviesėti, suskilinėti.

3.2 Nestatykite baldų padidinto drėgnumo patalpose.

3.3 Baldas turi stovėti ant lygių grindų.

3.4 Baldus statykite toliau kaip 30 cm nuo šilumos šaltinių, radiatorių, židinių, orlaidžių ir oro kondicionierių, kad išvengtumėte staigių temperatūros ir drėgmės pokyčių. Ilgainiui baldo stovėjimas šalia jų, gali išdžiovinti odą ir ji sutrūkinės, nušviesinti audinį, natūrali mediena gali pradėti skilinėti, taip pat tai gali turėti neigiamą poveikį ir porolonui. Pernelyg didelis šilumos poveikis kenkia baldui, džiūsta mediniai elementai, tai gali turėti įtakos baldo karkaso girgždėjimui ir tai gali sukelti baldo nestabilumą.

3.5 Nestatykite baldų iš natūralaus medžio ant šildomų grindų. Ilgainiui baldo stovėjimas ant šildomų grindų, gali išdžiovinti medieną ir ji gali pradėti skilinėti, girgždėti.

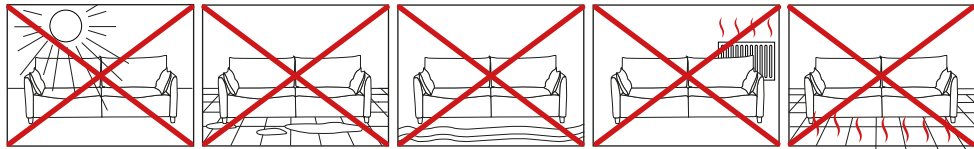

### 4. BALDŲ VIDINĖ KONSTRUKCIJA

4.1 Minkštų baldų sėdimose dalyse gali būti kietumo / minkštumo skirtumai, atsiradę dėl skirtingų naudojamų medžiagų tose dalyse.



4.2 Net jeigu visam baldui yra panaudotos vienodos medžiagos, dėl sėdimų / gulimų dalių bei atlošų išmatavimų, jų formos ir konstrukcijos, taip pat gali jaustis minkštumo / kietumo skirtumai (pvz. platesnė sėdima dalis gali būti minkštesnė).

4.3 Visi minkštieji baldai, įskaitant ir čiužinius, gali turėti matmenų nuokrypį +/-20mm – tai nėra brokas.

4.4 Laikui bėgant visuose minkštuose balduose, tiek užpildas, tiek apmušalas prisitaiko prie vartotojo kūno formų, dėl ko gali atsirasti apmušalo (natūralios odos, dirbtinės odos ar gobeleno) laisvumas, t.y. apmušalas gali išsitempti - tai yra normalus reiškinys ir nelaikomas baldo kokybės trūkumu. Dėl to kiekviena baldo dalis turi būti vienodai naudojama. Sėdėkite visose baldų dalyse tolygiai dažnai – taip neatsiras minkštumo / kietumo skirtumų.

### 5. JUDANTYS BALDŲ ELEMENTAI

Kai kurie baldų modeliai susideda iš judančių elementų, pvz. reguliuojamas galvos atlošas, perstatomos atramos ir t.t. Kad mechanizmas tarnautų ilgai būtina juos naudoti pagal instrukciją ir paskirtį. Mechanismus periodiškai sutepti specialiomis priemonėmis (dėl daugiau informacijos kreipkitės: info@magre.lt, +370 634 85000, www.magresbaldai.lt). Negalima perkrauti atramų ir porankių reguliavimo mechanizmų sėdint ar atsistoiant ant jų.

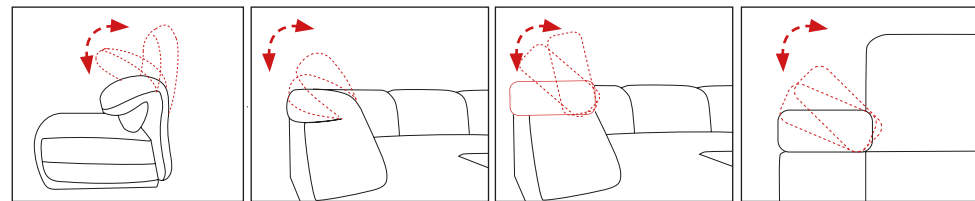

### 6. SĖDĖJIMAS ANT BALDO

6.1 Sėdėkite visose baldų dalyse tolygiai dažnai taip – neatsiras minkštumo / kietumo skirtumų.

6.2 Naudokite baldus bei sudedamąsias jų dalis (automatinius, elektrinius ir kitus mechanizmus, pagalves ir kt.) tik pagal paskirtį, laikykitės informacinių nuorodų ant baldų ir gamintojo pateiktų instrukcijų.

6.3 Neleiskite be atsakingo asmens priežiūros naudoti baldų mechanizmų (automatinių, elektrinių, rankinių ir kt.) vaikams bei asmenims su fiziniais, jautrumo ar psichikos sutrikimais, arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių.

6.4 Kad nepažeistumėte baldo konstrukcijos ar mechanizmų, taip pat, kad baldas neprarastų estetiškos išvaizdos, nesėdėkite ant baldo krašto, nesėdėkite ant baldo porankių, nesėdėkite ant baldo atlošų.



## 7. MINKŠTI BALDAI SU MIEGAMA FUNKCIJA


7.1 Naudojant baldus su miegama funkcija atsiminkite, kad jie reikalauja atitinkamai daugiau laisvos erdvės.

7.2 Dėl baldų konstrukcijos, taip pat priklausomai nuo naudojamų medžiagų, ištiesus miegamą mechanizmą gali atsirasti laisva erdvė (tarpas) tarp baldo dalių.

7.3 Jei yra integruotas miegamasis mechanizmas, netraukite, nekelkite mechanizmo tik vienoje pusėje – visada laikykite ties centru.

7.4 Išskleidus baldo mechanizmą, su iškeliamu čiužiniu, gali atsirasti nedidelių aukščių skirtumų tarp dalių, kurie priklauso nuo baldo konstrukcijos formos, dizaino ar komplektiškumo.

7.5 Kai kurių baldų mechanizmai yra išskleidžiami ratukų pagalba, kurie juos skleidžiant rieda per grindis. Dažnai skleidžiant tokio baldo mechanizmą gali likti žymės ant grindų. Tokiu atveju grindis patariame apsaugoti padėjus ant jų ploną kilimą ar kitą grindims apsaugoti skirtą paklotą.




7.6 Baldų, stovinčių ant kilimų ar kiliminės dangos mechanizmai, gali veikti sunkiau.

7.7 Svetainės baldai nėra skirti kasdieniam miegojimui, todėl dažnai miegant jų čiužiniai (sėdimos / miegamos dalys), apmušalai ir mechanizmai gali susidėvėti greičiau. Norint kuo ilgiau išlaikyti gerą baldo išvaizdą ir komfortą, dažnai arba kasdien miegant ant minkšto baldo, būtina miegojimo metu naudoti antčiužinį arba storesnį paklotą, kitaip gali nevienodai išsigulėti baldo minkštos dalys.


## 8. TAISYKLINGO MIEGOJIMO PADĖTIS

Nemiegokite miegamųjų dalių sujungimuose. Dažnai naudojant miegamuosius mechanizmus patariame juos sutepti PTFE tepalu (dėl daugiau informacijos kreipkitės: [info@magre.lt](mailto:info@magre.lt), +370 634 85000, [www.magresbaldai.lt](http://www.magresbaldai.lt)) bent 2-3 kartus per metus, taip išvengsite mechanizmų girkždėjimo.

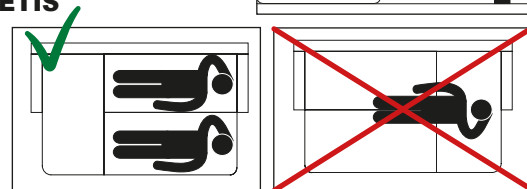

## 9. LENKIMAI IR RAUKŠLĖS

Pagalvių, sėdimųjų / gulimų dalių kietumo pasikeitimai, audinio, natūralios ar dirbtinės odos raukšlėjimasis ir lenkimai ant naudojamo paviršiaus – tai reiškinys atsirandantis minkštųjų baldų naudojimo metu. Tokie baldo savybių ir išvaizdos pasikeitimai yra natūralūs ir nėra laikomi prekės kokybės trūkumais. Dėl skirtingų gamybos metu naudojamų technologijų, medžiagų, skirtingų baldo dalių konstrukcijų bei dėl skirtingų apmušalų, truputį raukšlių būna jau ant naujų baldų. Naudojimo metu raukšlių gali padaugėti, nes apmušalų medžiaga (ypač natūralus audinys, dirbtinė ar natūrali oda) gali pasitempti, veikiama svorio, o taip pat ir kūno šilumos bei drėgmės. Tuo pat metu danga turi atitikti kasdienius baldų kriterijus. Apmušalų danga turi išsitempti, atsisėdus, kad galėtumėte pajusti didesnę komfortą. Pageidautina, kad sėdimųjų dalių bei atlošų danga ranka būtų palyginama po sėdėjimo.

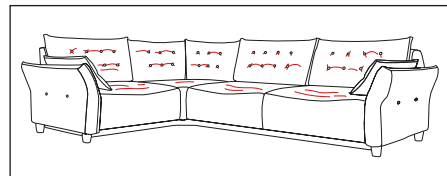

## 10. MEDINIŲ ELEMENTŲ SPALVA

Mediena yra natūralios kilmės medžiaga, kuri apdirbimo procese įgauna atspalvį. Kiekvienas medienos gabalas yra kitoks, todėl ir skirtingai įsisavina beicą ar kitą apdirbimui skirtą medžiagą, todėl vizualiai produktai tarpusavyje gali šiek tiek skirtis. Matomas skirtumas medinių elementų atspalviuose ar faktūrose nėra laikoma prekės kokybės trūkumu.

## 11. DRAUDŽIAMA!

11.1 Žaisti su baldų mechanizmais – jie gali sulūžti, deformuotis, dėl ko kiltų prispaudimų, įstrigimų, sužeidimų, sužalojimų ir kt. panašūs pavojai. Prie mechanizmo vidinės dalies kišti pirštus, rankas, kojas, kitas kūno dalis bei pašalinius daiktus – mechanizmo veikiamo jėga gali sužeisti, sužaloti, pakenkti baldui. BŪKITE ATSARGŪS.

11.2 Lipti su kojomis ir šokinėti ant baldo. Veikiant didelei ir koncentruotai jėgai gali būti pažeistos vidinės baldo konstrukcijos, sulūžti mechanizmai, gali atsirasti girgždėjimai. Venkite pernelyg didelio taškinio apkrovimo, pavyzdžiui, Jums nereikėtų klūpoti ar keliais spirti ant sėdimos baldo dalies elementų.

11.3 Gyvūnams lipti ant baldų. Jų nagai gali įbrėžti odą, audinį, medienos detales. Jų seilės ir prakaitas daro neigiamą poveikį odai ir audiniui.

11.4 Valyti baldus abrazyvinėmis priemonėmis.


11.5 Prie baldų apmušalų ir medinių apdailos detalių liestis aštriais daiktais.

11.6 Sėdėti ant baldų atlošų, nugarėlės ir šoninių atramų (porankių): jie skirti rankoms pasidėti! Netinkamas naudojimas gali sukelti deformacijas, užpildas gali pasislinkti, o siūlės sutrūkti esant per didelei tempimo jėgai.

11.7 Nuimti nuo baldų, ypač turinčių mechanizmus, informacinius lipdukus.

11.8 Laipioti, kabėti ant korpusinių baldų stalčių, durelių, lentynų - baldai gali virsti ar kristi, dėl ko kiltų pavojus sveikatai.

11.9 Tiesiogiai ant medinių, metalinių, stiklinių paviršių statyti šlapius arba karštus indus (pvz.: puodelius, stiklines, puodus ir pan.), kadangi tiek skysčiai, tiek karštis gali pažeisti paviršių. Kad paviršius nebūtų pažeistas – rekomenduojame naudoti lėkštutes, padėkliukus ar kt. apsaugines priemones.

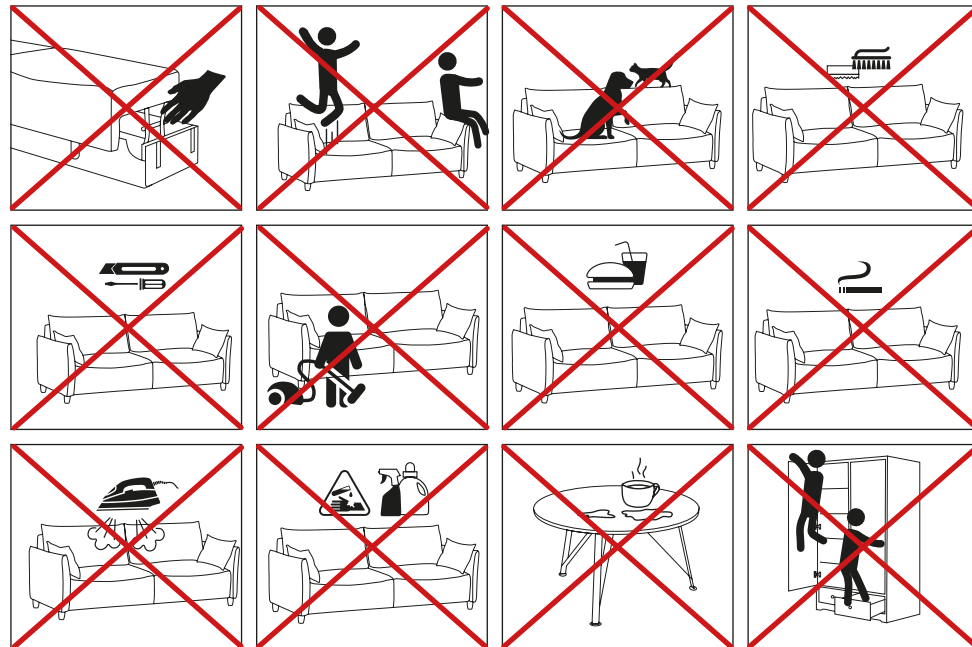

## 12. NATŪRALI ODA

Magrės baldų gamyboje yra naudojama įvairių rūšių oda. Visoms odoms yra būdingi vienodi bruožai – visa oda, kad ir kaip būtų apdirbta, yra natūralus produktas, kuris išlaiko visas natūralias savybes, t.y. net vabzdžių įkandimai palieka savo pėdsakus ir gali būti matomi ant odos.

## 13. NATŪRALIOS ODOS ŽENKLAI

Visame pasaulyje natūrali oda skirstoma į kelias pagrindines rūšis: anilino oda, pusiau anilino oda, koreguotoji oda. Anilino oda gaminama iš vadinamojo „veido“ sluoksnio ir yra visiškai nekoreguojama, todėl matyti visi odai būdingi įbrėžimai, nelygumai ir kitos žymės. Ji itin pralaidi vandeniui ir orui, todėl ant jos ypač malonu sėdėti. Pusiau anilino oda panaši į anilino, tačiau yra minimaliai koreguojama (mažiau lepi) ir padengiama plonu apsauginiu sluoksniu. Koreguotoji oda gali būti gaminama iš vadinamosios „veido“ arba skeltinės odos. Ant jos dedamas spaudas, imituojantis odos tekstūrą (gali būti stambus arba smulkus). Ant tokios odos mažiausiai matysis odai būdingų nelygumų, įbrėžimų ir kitų žymių. Koreguotosios odos padengiamos pigmentiniais dažais ir laku, labiau apsaugomos nuo aplinkos poveikio, jas lengva prižiūrėti ir valyti.

## 14. AR DERĖTŲ SUSIRŪPINTI, JEI ANT NAUJŲ ODINIŲ BALDŲ YRA SMULKIŲ LINIJŲ AR DĖMELIŲ?


Kai kurios žymės, tokios kaip randai, vabzdžių įgėlimai, raukšlės – natūralios odos ypatybės. Koreguotosios odos baldai padengiami apdailos sluoksniu, kuris suteikia odai vientisumo, todėl įvairių odos žymių bus mažiau. Žymės – odos



Odos tekstūros skirtumai



Odos tekstūros skirtumai



Gyvūno gyslos



Gyvūno randai



Atspalvių skirtumai

autentiškumo ženklas. Jos neturėtų būti laikomos defektu. Priešingai, tai rodo, kad oda – tikra ir kokybiška. Ilgainiui naudojant baldą iš natūralios odos gali atsirasti odos nutrynimai ir blizgėjimas, kurie matomi ant kietesnių baldo vietų, tokių kaip siūlės ar aštresni kampai. Tai yra natūralūs procesai, kurie priskiriami natūralios odos savybėms.

## 15. KAS GALI PAKENKTI ODAI?

Įsitikinkite, kad odiniai baldai apsaugoti nuo stiprios šviesos (halogeninių lempų) ar tiesioginių saulės spindulių. Odinių baldų negalima statyti prie radiatorių, kaloriferių ar kitokių šilumos šaltinių. Oda gali susitraukti, pradėti skilinėti. Ji nemėgsta pernelyg sauso oro. Kai per sausa – oda traukiasi ir skilinėja. Kad to išvengtumėte, sureguliuokite kambario drėgmės balansą. Kambario drėgmė turėtų siekti bent 55 % – ne mažiau. Kaip tai padaryti? Jums padėti gali nuolatinis vėdinimas (Lietuvoje lauko drėgmė lyjant gali pasiekti 90–95 %). Dar vienas būdas – medžio elementai vidaus interjere. Medis – natūrali medžiaga, reguliuojanti drėgmės balansą: kai per daug drėgmės – sugeria drėgmę iš aplinkos, kai per mažai – išskiria ją į aplinką. Įvertinkite savo naminių gyvūnų elgesį – jų nagų ir dantų paliktos žymės gali nepataisomai sugadinti jūsų odinį baldą.

## 16. KODĖL ODA IŠSITAMPO?

Oda yra elastinga. Kaip nauji batai, juos avint, truputį prastampo, taip ir baldų oda naudojama tamposi. Tai – natūrali odos ypatybė, o ne defektas.

## 17. KAIP REIKIA PRIŽIŪRĖTI ODA?

Odai nuo pat pradžių reikia tinkamos priežiūros. Profilaktinis valymas ir priežiūra, taikoma 2–4 kartus per metus, saugo nuo dėmių ir prailgina naudojimo laiką. Valymo priemonės šalina nešvarumus ir naikina dėmes, užtikrina patrauklią odos išvaizdą ištisus metus.

17.1 Reguliarus valymas ir priežiūra. Odiniams baldams yra būtina nuolatinė priežiūra. Dulkes geriausia nuvalyti minkšta šluoste kartą per savaitę.

17.2 Pilnas baldo valymas. Valymui naudokite tik odai skirtas valymo priemones (dėl daugiau informacijos kreipkitės: [info@magre.lt](mailto:info@magre.lt), +370 634 85000, [www.magresbaldai.lt/aksesuaras/baldu-prieziuros-priemones/](http://www.magresbaldai.lt/aksesuaras/baldu-prieziuros-priemones/)). Visada vykdykite baldo elementus nuo siūlės iki siūlės, kad pilnai išvalytumėte sėdimą dalį, pagalvę, atlošą ar porankį. Pakartotinai švariai nuvalykite ir nusauskite minkšta šluoste. Po valymo odą reikia impregnuoti specialia odoms skirta priemone. Niekada

nepilkite odos priežiūros priemonių tiesiai ant odos, taip išvengsite dėmių atsiradimo. Prieš naudodami odos priežiūros priemones baldo odą visada išvalykite nuo dulkių ar kitų nešvarumų!

17.3 Skysčių šalinimas. Bet kokį skystį tuoj pat būtina sugerti, naudojant baltą medvilninę šluostę arba sugeriamą popierių. Netrinkite ir stipriai nespauskite šluostės ar popieriaus prie odos. Valykite nuo krašto centro pusėn, kitaip dėmė gali išplisti. Po to nuvalykite distiliuotu vandeniu ir nusauskite.

## 18. KASDIENINĖ ODOS PRIEŽIŪRA

18.1 Dažnai valyti odą galima tik su sausa, minkšta šluoste.

18.2 Reguliariai siurbti su minkštu siurblio šepečio antgaliu.

## 19. DRAUDŽIAMA!

19.1 Draudžiama odos valymui naudoti bet kokias priemones, kurios pagal rekomendacijas nėra siūlomos valyti natūraliai baldinei odai. Priklausomai nuo odos rūšies (koreguota, mažiau koreguota ir pan.), valymo priemonės gali būti skirtingos (dėl daugiau informacijos kreipkitės: info@magre.lt, +370 634 85000, www.magresbaldai.lt/aksesuaras/baldu-prieziuros-priemones/).

19.2 Negalima anilino ar pusiau anilino odos impregnuoti. Ši oda – atvirų porų. Impregnuojant ji taps kaip koreguota, praras prabangos įspūdį. Tokią odą impregnuojant garantija negalioja.

## 20. AUDINIAI

Tai galioja visoms apmušalų rūšims:

20.1 Venkite statyti baldus tiesioginiais saulės spinduliais ar prie stipraus apšvietimo.

20.2 Dėmės atsiradusios dėl sąlyčio su stipriai dažančia medžiaga (pvz. džinsais) ir sutepimas, atsiradęs dėl netinkamo naudojimo, negali būti pretenzijos priežastis.

20.3 Apmušalams, pažeistiems dėl netinkamos jų priežiūros, garantija negali būti taikoma.

20.4 Baldų apmušalams reikia reguliarios priežiūros, kaip ir bet kuriam kitam kasdieninio naudojimo daiktui. Teisinga priežiūra ir valymas užtikrina ilgalaikį minkštojo baldo eksploatavimą.

20.5 Gera oro ventiliacija kambaryje padeda išvengti elektrostatinio krūvio kaupimosi.

20.6 Valyti baldus bus daug lengviau, jei dar naujus juos apipurškite specialiomis baldų impregnavimo priemonėmis. Apsauginės priemonės sudaro ant audinio paviršiaus plėvelę, nepralaidžią purvui, drėgmei ir riebalams, kuri nekeičia audinio spalvos.

20.7 Dėl skirtingų audinių sudėčių, laikui bėgant, ant baldo gali atsirasti pūkų. Tai nėra laikoma defektu, o natūraliu dėvėjimusi. Pūkus nuimti rekomenduojame naudoti pūkų surinkėją, kuriuo lengvai pašalinsite pūkus nuo visų tipų drabužių ir baldų apmušalų. Įrenginį galite įsigyti mūsų firminiuose salonuose, el.paštu: info@magre.lt, tel.:+370 634 85000 ar užsisakyti mūsų puslapyje: www.magresbaldai.lt.

## 21. PRIEŠ PRADĖDAMI VALYTI BALDUS

21.1 Patikrinkite spalvos atsparumą nematomoje baldo vietoje.

21.2 Niekada nenaudokite valiklio, pagaminto benzino, acetono ar tirpiklio pagrindu. Visada atidžiai perskaitykite produkto naudojimo instrukciją.

21.3 Saugokite audinį nuo mechaninių pažeidimų, stiprių smūgių.

21.4 Niekada nesėdėkite ant baldų, kol jie drėgni: tai gali išstampti dangą. Po pilno valymo visada leiskite baldams pilnai išdžiūti (bent dvi dienas).

## 22. REGULIARUS VALYMAS (MAŽDAUG KAS DVI SAVAITES)

22.1 Valykite tik baldiniams audiniams skirtomis valymo priemonėmis (dėl daugiau informacijos kreipkitės: info@magre.lt, +370 634 85000, www.magresbaldai.lt/aksesuaras/baldu-prieziuros-priemones/).

20.2 Dulkėms, maisto nuotrupoms ar kitiems panašiams nešvarumams nuvalyti naudokite šiek tiek suvilgytą, švarią šluostę ar švelnią kempinę.

22.3 Nerekomenduojama valyti dulkių siurbliu, nes kartu su dulkėmis, siurblys įtraukia ir smulkius audinio šerelius, todėl audiniai praranda savo vizualines savybes, kokybę, greičiau dyla ir tamposi.

## 23. PILNAS VALYMAS (MAŽDAUG DU KARTUS PER METUS)

23.1 Valykite tik baldiniams audiniams skirtomis valymo priemonėmis. Sudarykite sąlygas greitam džiūvimui. Niekada nenaudokite lygintuvo ar plaukų džiovintuvo audinio džiovinimui. Įsitikinkite, kad prieš pilną valymą buvo atliktas reguliarus valymas.

23.2 Baldus valykite reguliariai ir su specialiais baldiniams audiniams skirtais valikliais. Atkreipkite dėmesį, jeigu baldas yra senesnis ar valytas nereguliariai, valant gali likti nešvarumų „aureolės“ dėl įsiskverbusių dulkių, kurias bus sunkiau išvalyti.



## 24. ŠALINAME DĖMĖS














- 24.1 Audinius valykite tik audiniams skirtomis valymo priemonėmis (dėl daugiau informacijos kreipkitės: info@magre.lt, +370 634 85000, www.magresbaldai.lt/aksesuaras/baldu-prieziuros-priemones/).
- 24.2 Purvas ir dėmės turi būti valomi tuoj pa. Niekada neleiskite joms išdžiūti.
- 24.3 Pašalinkite visas kietas liekanas ir dėmės likučius nespaltu, švariu audiniu.
- 24.4 Netrinkite – trynimasis tik dar labiau išplės dėmę ir iškraipys pūką. Valykite dėmę nuo kraštų vidaus link – taip išvengsite jos išsiplėtimo.
- 24.5 Pašalinus dėmę – nusauskite likusią drėgmę nespaltu švariu audiniu.
- 24.6 Leiskite baldams pilnai išdžiūti.
- 24.7 Jeigu audinys turi pūką, jam atstatyti naudokite švelnų šepetį, skirtą audiniui. Tą darykite pilnai baldui išdžiuvus.
- 24.8 Tokias dėmes, kaip kiaušinis, kraujas, šlapimas, valykite šaltu vandeniu (jei galima lediniu). Į vandenį galite įmaišyti šiek tiek muilo. Niekada nenaudokite karšto vandens, nes tai sukelia baltymų koaguliaciją (stingimą).
- 24.9 Tokias, sunkiai išvalomas dėmes, kaip riebalai, sviestas, maisto likučiai, lakas, flomasteris, sakai, derva, dažai, alyva, batų tepalas ir pan., galima likviduoti pardavime esančiais specialiais dėmių valikliais (dėl daugiau informacijos kreipkitės: info@magre.lt, +370 634 85000, www.magresbaldai.lt/aksesuaras/baldu-prieziuros-priemones/). Valymo būdą išbandykite nematomoje baldo vietoje!
- 24.10 Tokias dėmes, kaip plastilinas, kramtomoji guma, vaškas, galite pašalinti ant jų uždėję ir palaike ledą. Sušalus, likučiai turėtų lengviau nusiimti. Yra pavojus pažeisti paviršių. Stipriai negramdykite!
- 24.11 Audinių impregnavimas turi būti atnaujintas po valymo.

## 25. NUOLATINĖ BALDO PRIEŽIŪRA

- 25.1 Nuo dulkių baldus valykite švelnia kempine, minkštu drabužių šepetėliu.
- 25.2 Periodiškai sutepinkite lankstus, mechanizmų ratukus, metalines jungtis ir kt. Rekomenduojamas PTFE sausas tefloninis tepalas arba sintetinis purškiamas tepalas (dėl daugiau informacijos kreipkitės: info@magre.lt, +370 634 85000, www.magresbaldai.lt) skirtas mechanizmų sutepinimui.

**„Pet friendly“ audinių žymėjimu žymimi audiniai, kurių paviršiuje nėra siūlų, kuriuos gyvūnas galėtų lengvai užkabinti nagų. Audinio paviršius mažiau išsipešo. Tačiau tai nereiškia, kad gyvūnas negali pažeisti audinio.**

## 26. AUDINIŲ PRIEŽIŪROS SIMBOLIAI

 galima skalbti skalbimo mašinoje	 galimas sausas valymas
 galima skalbti skalbimo mašinoje vidutiniu režimu	 galimas sausas valymas, naudojant tik mineralinius tirpiklius
 galima skalbti skalbimo mašinoje švelniu režimu	 galimas sausas valymas, naudojant visus valiklius, išskyrus trichloretileną
 galima skalbti ne aukštesne nei nurodyta temperatūra	 sausas valymas negalimas
 galima skalbti rankomis	 negalima gręžti
 negalima skalbti	 galima lyginti, lygintuvo pagrindo temperatūra ne aukštesnė nei 110 °C
 galima balinti	 galima lyginti, lygintuvo pagrindo temperatūra ne aukštesnė nei 150 °C
 negalima balinti	 galima lyginti, lygintuvo pagrindo temperatūra ne aukštesnė nei 200 °C
 galima džiovinti džiovyklėje	 negalima lyginti
 negalima džiovinti džiovyklėje	

## 27. SĖDMAIŠIŲ PRIEŽIŪRA

- 27.1 Sėdmaišių užvalkalą reikia valyti atsižvelgiant į tai, iš ko jis pagamintas.
- 27.2 Jei sėdmaišis pagamintas iš audinio, valant reikia vadovautis audiniams skirtomis instrukcijomis 12–15 psl.
- 27.3 Jei sėdmaišis pagamintas iš natūralios odos, reikia vadovautis odai skirtomis valymo instrukcijomis 10–12 psl.
- 27.4 Sėdmaišyje esantys poliesterio kamuoliukai ilgai praranda atsparumą suspaudimui, netenka formos, su-  
bliūksta. Sėdmaišį galima papildyti poliesterio kamuoliukais, ši paslauga mokama, net garantiniu laikotarpiu, nes poliesterio kamuoliukų susidėvėjimas – natūralus reiškinys.

## 28. ČIUŽINIO PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA, REKOMENDACIJOS IR TAISYKLĖS

28.1 Mūsų čiužiniai yra projektuojami ir gaminami pagal Magrės Baldų gaminamas lovas ir jų išmatavimai yra pritaikyti mūsų produktams. Įskaitant ir kampų suapvalinimus bei aukščius. Ir atvirkščiai – lovos kuriamos taip, kad dizainas atitiktų bendrą vaizdą su Magrės Baldų gaminamais čiužiniais. Projektavimo metu, atidžiai yra vertinama leistinos lovos pakėlimo mechanizmo apkrovos ir čiužinių svoriai. To pasėkoje, UAB Zbiga, neatsako tiek už vizualinius, tiek funkcinius neatitikimus, kada lova ir čiužinys komplektuojami iš skirtingų gamintojų.

28.2 Nenukirpkite čiužinio informacinių etikečių – jų gali prireikti ateityje

28.3 Kai kurie čiužiniai nėra dvipusiai, svarbu juos patiesti tinkama puse.

28.4 Po čiužinio ar antčiužinio transportavimo mažesnėje negu +5 °C temperatūroje, neišpakuokite jo iš karto, o leiskite jam prisitaikyti prie kambario temperatūros.

28.5 Dėl temperatūros pokyčių čiužiniai ir antčiužiniai gali susitraukti, atsistato maždaug per 10 dienų.

28.6 Skalbkite čiužinio užvalkalą vandenyje, kurio temperatūra neviršija 30°C.

28.7 Čiužinio užvalkalą valykite reguliariai, neleiskite įsisenėti prakaito dėmėms.

28.8 Taip pat dėmėms ant čiužinio valyti, galima naudoti specialius čiužinių valiklius (dėl daugiau informacijos kreipkitės: info@magre.lt, +370 634 85000, www.magresbaldai.lt/aksesuaras/baldu-prieziuros-priemones/).

28.9 Patariame, kartais keičiant patalynę, išvalyti čiužinį nuo dulkių – dulkių siurbliu.

28.10 Reguliariai vėdinkite čiužinį, susikaupusi drėgmė yra puiki terpė pelėsiui porolone plisti.

28.11 Drėgnas valymas nerekomenduojamas - nes porolonas sugeria drėgmę, gali rasti nemalonų kvapą ar net pelėsį.

28.12 Tam, kad čiužinyje nesusidarytų gilių įdubimų, rekomenduojama kas kiek laiko juos apsukti (tačiau ne apversti).

28.13 Dėkite čiužinius ant medinių grotelių (rekomenduojamas atstumas tarp grotelių – 3-5 cm). Taip užtikrinsite oro pralaidumą bei nepažeisite čiužinio konstrukcijos. Nevėdinamas čiužinys gali supelyti, todėl nerekomenduojame dėti čiužinio ant ištisinio pagrindo – tokiam čiužiniui garantija nebūtų taikoma.

28.14 Draudžiama šokinėti ant spyruoklinių čiužinių, nes taip galima pažeisti spyruoklių sistemą.

28.15 Spyruoklinius čiužinius reikia laikyti tiesius, nelankstyti tiek naudojantis, tiek pervežant, kad nepažeistumėte spyruoklių sistemos.

28.16 Venkite tiesioginių saulės spindulių, didelė temperatūra gali pakenkti čiužiniams ir antčiužiniams, jie gali sutrupėti.

*Baldo kokybės ir priežiūros vadovas*

## 29. KORPUSINIAI BALDAI

29.1 Prekė gali turėti matmenų paklaidą +/- 5mm.

29.2 Norėdami perstatyti baldus – juos perkelkite, perneškite. Nestumkite ir netraukite. Prieš perstatydami baldus, išimkite iš jų visus daiktus.

29.3 Didelius baldus patartina tvirtinti prie sienos. Taip sumažėtų tikimybė, kad dėl netolygiai paskirstyto svorio, jie kris.

29.4 Ant baldo durų nekabinkite papildomų daiktų (rūbų ir pan.)

29.5 Nerekomenduojama statyti baldų ten, kur nuolat būna tiesioginiai saulės spinduliai. Tai neigiamai veikia baldus, jie gali išblukti.

29.6 Skirtingu metu keičiant baldo dalis (garantiniu ar negarantiniu laikotarpiu) jų atspalvis gali skirtis.

29.7 Visada uždarykite baldo stalčius ar duris. Taip jie nesideformuos.

29.8 Jei baldų lankstai yra ne vienodame lygyje, netinkamai varstosi durelės, ar stalčius blogai juda bėgeliuose, pirmiausia patikrinkite ar baldas stovi lygiagrečiai grindims. Prireikus koreguokite baldo padėtį, durelių lankstus ar stalčiaus bėgelius.

29.9 Nestatykite ant baldų įkaitusių daiktų, tokių, kaip puodas ar lygintuvas. Tai gali pažeisti baldo paviršių. Naudokite karštų indų padėkliukus.

29.10 Nestatykite kavos aparato ar virtulio po pakabinamomis spintelėmis / lentynomis. Garai ir aukšta temperatūra gali pažeisti baldo paviršių, gadinti baldą.

29.11 Dėmes ar išsiliejusius skysčius valykite iš karto. Naudokite tik kokybiškas valymo priemones, ir kruopščiai laikykitės gamintojo pateiktomis instrukcijomis.

29.12 Valykite drėgna šluoste. Skysčius sugerkite popieriniu rankšluosčiu, ar nespalsvota šluoste. Laiku neišvalius išlieto skysčio ar atsiradusios dėmės, ant baldo gali likti žymės.

29.13 Saugokite baldus nuo vandens. Per plokštės briaunas vanduo gali prasiskverbti į plokštės vidų, ji gali išbrinkti, deformuotis.

---

## DĖMESIO!

Jokiais būdais negalima laiptuoti ant baldų stalčių, lentynų ar durų. Baldai gali virsti, galima stipriai susižaloti.

## 30. MEDINIAI PAVIRŠIAI

- 30.1 Mediniai paviršiai – jautrūs drėgmei, nuo didelės drėgmės medis gali deformuotis.
- 30.2 Išsiliejus skysčiams, stenkitės neleisti jiems įsigerti į medienos paviršių, kuo greičiau išvalykite popieriniu rankšluosčiu ar nespalvoto audinio šluoste, kempine.
- 30.3 Susigėrę į paviršių skysčiai gali pakeisti medienos spalvą.
- 30.4 Dėmes valykite nedelsiant, kad neįsigertų.
- 30.5 Medienos paviršių pažeisite ir mechaniniais veiksmais, tokiais kaip pjaustymas, braižymas.
- 30.6 Nedėkite karštų daiktų ant medinių paviršių, naudokite tam skirtus padėkliukus.
- 30.7 Valykite drėgnu minkštu skudurėliu, bet nenaudokite per daug vandens, kad nepažeistumėte medienos.
- 30.8 Nenaudokite valiklių su citrinos aliejumi, siliciu ar amoniaku. Tai gali pažeisti paviršių, sumažinti jo atsparumą.

## 31. ALIEJUOTŲ / VAŠKUOTŲ MEDINIŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA

- 31.1 Nevalykite paviršių su valikliais, kuriuose yra alkoholio, chloro ar amoniako. Valykite vandeniu sudrėkinta šluoste. Jei naudojate specialias priemones (dėl daugiau informacijos kreipkitės: [info@magre.lt](mailto:info@magre.lt), +370 634 85000, [www.magresbaldai.lt/aksesuaras/baldu-prieziuros-priemones/](http://www.magresbaldai.lt/aksesuaras/baldu-prieziuros-priemones/)), atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytas valymo instrukcijas ir jų laikykitės.
- 31.2 Aliejuotus / vaškuotus paviršius lengva mechaniskai pažeisti. Nedėkite aštrių daiktų ar keramikinių indų tiesiai ant stalviršio.
- 31.3 Naudokite paviršiaus nebrazantį pagrindą, kaip staltiesę, veltinį paduką ar pan.
- 31.4 Valydami, stipriai nešveiskite, kad nepažeistumėte paviršiaus.

## 32. LAKUOTŲ MEDINIŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA

- 32.1 Lakuoti paviršiai atsparesni dėvėjimuisi ir mechaniniams pažeidimams ar aukštomis temperatūroms. Tačiau, juos, taip pat, reikia kruopščiai prižiūrėti.
- 32.2 Atsiradusias dėmes valyti nedelsiant. Jei naudojate specialias valymo priemones, atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytas valymo instrukcijas ir jų laikykitės. Nepilkite valiklio tiesiai ant valomo paviršiaus - valykite valikliu sudrėkintu skudurėliu.
- 32.3 Valydami, stipriai nešveiskite, kad nepažeistumėte paviršiaus.

## 33. NATŪRALIA FANERUOTE DENGŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA

- 33.1 Valykite minkšta drėgna šluoste, dangos rašto kryptimi.
- 33.2 Baldų paviršius nėra atsparus vandens poveikiui. Vandeni ar kitą skystį išpiltą ties briauna ar plokštumos sandūra, būtina skubiai išvalyti, nes detalė gali išbrinkti.
- 33.3 Pagal poreikį (bent kartą per mėnesį) nuvalykite valikliu, skirtu medienos paviršiams valyti (dėl daugiau informacijos kreipkitės: [info@magre.lt](mailto:info@magre.lt), +370 634 85000, [www.magresbaldai.lt/aksesuaras/baldu-prieziuros-priemones/](http://www.magresbaldai.lt/aksesuaras/baldu-prieziuros-priemones/)) ir nušluostykite švaria šluoste.

## 34. LAMINATU DENGŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA

- 34.1 Šiems paviršiams, neigiamą poveikį daro vanduo. Išpiltus skysčius būtina nedelsiant sugerti popieriniu rankšluosčiu, nespalvotu audiniu ar kempine, ypatingą dėmesį skiriant briaunoms ir sujungimams. Per plokštės briaunas vanduo gali prasiskverbti į plokštės vidų, ji gali išbrinkti, deformuotis. Laiku neišvalius išlieto skysčio ar atsiradusios dėmės, ant baldo gali likti žymės.
- 34.2 Dulkes valykite sausa, švaria šluoste, o labiau suteptus paviršius valykite dangos rašto kryptimi (jei ją galima nustatyti) minkšta drėgna šluoste su švelnia valymo priemone (pvz.: skystu indų plovikliu).

## 35. METALINIŲ PAVIRŠIŲ IR STALŲ DENGŲ METALO SLUOKSNIU PRIEŽIŪRA

- 35.1 Valydami metalinius paviršius nenaudokite abrazyvinių priemonių.
- 35.2 Chromuotiems ir nerūdijančio plieno paviršiams naudokite tik specialiai šiems paviršiams pritaikytas priemones.
- 35.3 Rekomenduojame valymui naudoti valiklius, kurie turi iki 30% alkoholio arba sudėtyje jo išvis nėra (pvz. ekologiškus).
- 35.4 Rankų dezinfekcinis skystis netinka paviršiams valyti. Valyti paviršius su dezinfekciniu skysčiu skirtu rankoms NEGALIMA.
- 35.5 Ant paviršiaus dedant puodelius, lėkštes ar kitus daiktus patariame naudoti padėkliuką, taip išvengsite stalviršio pažeidimų. Svarbu tiesiai ant stalo nepilti verdančio vandens, o netyčia užpylus – iš karto nuvalyti, nepalikti ilgesniam laikui.
- 35.6 Ilgai laikomi drėgnoje aplinkoje metaliniai paviršiai gali būti veikiami korozijos.
- 35.7 Nelaikykite kambario baldų lauke.

## 36. GRŪDINTO STIKLO PAVIRŠIAI

- 36.1 Grūdintas stiklas saugus ir nereikalauja daug priežiūros.
- 36.2 Valykite drėgna šluoste ar specialiomis stiklui skirtomis priemonėmis.
- 36.3 Aštrūs daiktai, taip pat keramikiniai puodeliai ar lėkštės, gali subraižyti paviršių.
- 36.4 Naudokite paminkštintimus, veltinius padukus ar pan.



## PRIREIKUS – MES ŠALIA

Jau nuo 1996-tų metų Lietuvoje gaminame ir parduodame minkštuosius svetainės, miegamojo, valgomojo, vaikų ir jaunulio, darbo kambario baldus ir siūlome interjero aksesuarus derančius prie jų.

## BALDŲ GARANTINĖ IR POGARANTINĖ PRIEŽIŪRA

Įsigijus baldus, būkite ramūs: juos gaminame iš itin kokybiškų medžiagų, suteikiame 2 metų garantiją ir pogarantinę priežiūrą.

## SAVITUMAS

Nuolat atnaujiname apmušalų asortimentą, dirbame su patikimais tiekėjais ir siūlome šiuolaikiškus, modernius, patvarius audinius.

Prekių garantijos, naudojimo ir  
prižiūros klausimais prašome  
kreiptis:

Telefonu +370 634 85 000;  
El. paštu: [kokybe@magre.lt](mailto:kokybe@magre.lt);  
Pildykite formą:  
[www.magresbaldai.lt/baldu-prieziura-ir-garantija/pretenzija-1/](http://www.magresbaldai.lt/baldu-prieziura-ir-garantija/pretenzija-1/)

[www.magresbaldai.lt](http://www.magresbaldai.lt)  
[facebook.com/magres.baldai](https://facebook.com/magres.baldai)  
[instagram.com/magresbaldai/](https://instagram.com/magresbaldai/)  
[youtube.com/MagresBaldai](https://youtube.com/MagresBaldai)